



Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria

Obchodné meno uchádzača:	
Sídlo uchádzača:	
štatutárny zástupca:	
IČO:	
IČ DPH:	
Telefónne číslo:	
E-mailová adresa:	
Daňový stav:	

Cena celkom za celý predmet zákazky v	DPH	Cena celkom za celý predmet
218 928,27	43 785,65	262 713,93

V Bratislave	dňa 7.10.2021	
--------------	---------------	--

Príloha: Výkaz výmer
 Stavba: Výškové stožiare VO
 Objekt: 02.01 Bajkalská – Prievozska
 H185/101,103,104 a 106

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 0201_BAJK- PRIE	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
02 Demontážne práce						
021	Demontáž svorkovnice stožiarovej	4	ks	32,50 €	130,00 €	
024	Demontáž svetidla vo výške nad 12m	12	ks	25,00 €	300,00 €	odpojenie a demontáž svetidla s odvozom na Technickú ulicu
027	Demontáž výložníka viacramenného	4	ks	76,80 €	307,20 €	
028	Zrezanie výložníka	3	ks	60,00 €	180,00 €	H 185/101,104 a 106
0211	Skrátenie stožiara na výšku	1	ks	90,00 €	90,00 €	H 185/103
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	10,07 €	60,43 €	
				Spolu:	1 067,63 €	bez DPH
03 Montážne práce						
031	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripojenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice	4	ks	31,50 €	126,00 €	
035	Montáž výložníka viacramenného	4	ks	95,20 €	380,80 €	
037	Kompletizácia svetidla, predmontáž	12	ks	7,38 €	88,56 €	
0310	Montáž svetidla do výšky 12m	12	ks	25,00 €	300,00 €	
0312	Montáž zvodového káblu - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice	144	m	0,95 €	136,80 €	
0324	Oprava a náter stožiarových dvierok, ukotvenie na dve skrutky ISO 7380F skr. M 8 x 20 A2	2	ks	32,15 €	64,30 €	na závit naniesť medený mazací sprej
0326	Označenie stožiara číslom, bezpečnostnými piktogrammi	4	ks	7,50 €	30,00 €	
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	11,26 €	67,59 €	
				Spolu:	1 194,05 €	bez DPH
04 Materiál						
042	Výložník typ V002 Zn + RAL 9006	1	ks	160,00 €	160,00 €	H 185/103
048	Výložník typ V008 Zn	3	ks	165,00 €	495,00 €	H 185/101,104 a 106
0418	Svetidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príručka d60mm	12	ks	902,25 €	10 827,00 €	
0423	Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny	144	m	2,15 €	309,60 €	
0499	Podružný materiál	3	%	117,92 €	353,75 €	
				Spolu:	12 145,35 €	bez DPH
05 Iné práce						
051	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisií	1	kpl	400,00 €	400,00 €	
052	Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD	1	kpl	320,00 €	320,00 €	
053	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	1	hod	125,00 €	125,00 €	
054	Príplatok za prácu nadrozmerých mechanizmov(MP, žeriav, doprava)	1	kpl	3 000,00 €	3 000,00 €	
055	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	700,00 €	700,00 €	
056	Východisková revízia	1	kpl	680,00 €	680,00 €	
057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	750,00 €	750,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%	59,75 €	358,50 €	
				Spolu:	6 333,50 €	bez DPH
Rekapitulácia						
02	Demontážne práce				1 067,63 €	bez DPH
03	Montážne práce				1 194,05 €	bez DPH
04	Materiál				12 145,35 €	bez DPH
05	Iné práce				6 333,50 €	bez DPH
Celkom					20 740,53 €	bez DPH

Príloha: Výkaz výmer
 Stavba: Výškové stožiare VO
 Objekt: 02.02 Panónska – Budatínska
 P087/136, 138, 133 a 135

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 0202_PAN- BUD	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
02 Demontážne práce						
021	Demontáž svorkovnice stožiarovej	4	ks	32,50 €	130,00 €	odpojenie a demontáž svetidla s odvozom na Technickú ulicu
024	Demontáž svetidla vo výške nad 12m	10	ks	25,00 €	250,00 €	
026	Demontáž výložníka 2-ramenného	2	ks	52,34 €	104,68 €	
027	Demontáž výložníka viacramenného	2	ks	76,80 €	153,60 €	
0211	Skrátenie stožiara na výšku	4	ks	90,00 €	360,00 €	
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	9,98 €	59,90 €	na 15m
				Spolu:	1 058,18 €	bez DPH
03 Montážne práce						
031	Montáž svorkovnice stožiarovej, prípravenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice	4	ks	31,50 €	126,00 €	
034	Montáž výložníka 2-ramenného	2	ks	35,75 €	71,50 €	
035	Montáž výložníka viacramenného	2	ks	95,20 €	190,40 €	
037	Kompletizácia svetidla, predmontáž	10	ks	7,38 €	73,80 €	
0311	Montáž svetidla vo výške nad 12m	10	ks	31,50 €	315,00 €	
0312	Montáž zvodového káblu - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice	170	m	0,95 €	161,50 €	do výšky 15m
0317	Očistenie a náter stožiara farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016 alebo ekvivalent	4	ks	1 850,00 €	7 400,00 €	
0324	Oprava a náter stožiarových dvierok, ukotvenie na dve skrutky ISO 7380F skr. M 8 x 20 A2	4	ks	32,15 €	128,60 €	
0326	Označenie stožiara číslom, bezpečnostnými piktogrammi	4	ks	7,50 €	30,00 €	
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	84,97 €	509,81 €	
				Spolu:	9 006,61 €	bez DPH
04 Materiál						
043	Výložník typ V003 Zn + RAL 7016	2	ks	150,00 €	300,00 €	P087/133 a 135
049	Výložník typ V009 Zn + RAL 7016	2	ks	155,00 €	310,00 €	P087/136 a 138
0417	Stožiarová svorkovnica	2	ks	37,50 €	75,00 €	
0418	Svetidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príručka d60mm	10	ks	902,25 €	9 022,50 €	
0423	Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny	170	m	2,15 €	365,50 €	
0499	Podružný materiál	3	%	100,73 €	302,19 €	
				Spolu:	10 375,19 €	bez DPH
05 Iné práce						
051	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisie	1	kpl	650,00 €	650,00 €	
052	Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD	1	kpl	400,00 €	400,00 €	
053	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	1	hod	125,00 €	125,00 €	
054	Príplatok za prácu nadrozmerných mechanizmov(MP, žeriav, doprava)	1	kpl	3 000,00 €	3 000,00 €	
055	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	700,00 €	700,00 €	
056	Východisková revízia	1	kpl	450,00 €	450,00 €	
057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	750,00 €	750,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%	60,75 €	364,50 €	
				Spolu:	6 439,50 €	bez DPH
Rekapitulácia						
02	Demontážne práce				1 058,18 €	bez DPH
03	Montážne práce				9 006,61 €	bez DPH
04	Materiál				10 375,19 €	bez DPH
05	Iné práce				6 439,50 €	bez DPH
Celkom					26 879,47 €	bez DPH

Príloha: Výkaz výmer
Stavba: Výškové stožiare VO
Objekt: 02.03 Račianske Mýto
N161/001

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 0203_RAČ M	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
02 Demontážne práce						
021	Demontáž svorkovnice stožiarovej	1	ks	32,50 €	32,50 €	
024	Demontáž svetidla vo výške nad 12m	6	ks	25,00 €	150,00 €	odpojenie a demontáž svetidla s odvozom na Technickú ulicu
027	Demontáž výložníka viacramenného	1	ks	76,80 €	76,80 €	
0211	Skrátenie stožiaru na výšku	1	ks	90,00 €	90,00 €	Skrátenie stožiaru na priemer drieku 350mm
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	3,49 €	20,96 €	
				Spolu:	370,26 €	bez DPH
03 Montážne práce						
031	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice	1	ks	31,50 €	31,50 €	
035	Montáž výložníka viacramenného	1	ks	95,20 €	95,20 €	
037	Kompletizácia svetidla, predmontáž	5	ks	7,38 €	36,90 €	
0311	Montáž svetidla vo výške nad 12m	5	ks	31,50 €	157,50 €	
0312	Montáž zvodového káblu - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice	110	m	0,95 €	104,50 €	
0313	Montáž nosného lanka pre zvodový kábel do drieku stožiaru	22	m	0,75 €	16,50 €	
0318	Očistenie a náter stožiaru farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016 alebo ekvivalent	1	ks	1 990,00 €	1 990,00 €	do výšky 20m
0324	Oprava a náter stožiarových dvierok, ukotvenie na dve skrutky ISO 7380F skr. M 8 x 20 A2	1	ks	32,15 €	32,15 €	oprava závesov dvierok podľa potreby
0326	Označenie stožiaru číslom, bezpečnostnými piktogrammi	1	ks	7,50 €	7,50 €	
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	24,72 €	148,31 €	
				Spolu:	2 620,06 €	bez DPH
04 Materiál						
046	Výložník typ V006 Zn + RAL 7016	1	ks	295,00 €	295,00 €	
0417	Stožiarová svorkovnica	1	ks	37,50 €	37,50 €	
0418	Svetidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruha d60mm	5	ks	902,25 €	4 511,25 €	
0422	Nosné lanko	22	m	0,93 €	20,46 €	
0423	Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny	110	m	2,15 €	236,50 €	
0499	Podružný materiál	3	%	51,01 €	153,02 €	
				Spolu:	5 253,73 €	bez DPH
05 Iné práce						
051	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisie	1	kpl	500,00 €	500,00 €	
052	Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD	1	kpl	600,00 €	600,00 €	
053	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	1	hod	125,00 €	125,00 €	
054	Príplatok za prácu nadrozmerých mechanizmov(MP, žeriav, doprava)	1	kpl	3 000,00 €	3 000,00 €	
055	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	800,00 €	800,00 €	
056	Východisková revízia	1	kpl	650,00 €	650,00 €	
057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	820,00 €	820,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%	64,95 €	389,70 €	
				Spolu:	6 884,70 €	bez DPH
Rekapitulácia						
02	Demontážne práce				370,26 €	bez DPH
03	Montážne práce				2 620,06 €	bez DPH
04	Materiál				5 253,73 €	bez DPH
05	Iné práce				6 884,70 €	bez DPH
Celkom					15 128,74 €	bez DPH

Príloha: Výkaz výmer
 Stavba: Výškové stožiare VO
 Objekt: 02.04 Trnavské Mýto
 H264/001, 002, 003 a 004

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 0204_TRN M	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
02 Demontážne práce						
021	Demontáž svorkovnice stožiarovej	4	ks	32,50 €	130,00 €	
024	Demontáž svetidla vo výške nad 12m	12	ks	25,00 €	300,00 €	odpojenie a demontáž svetidla s odvozom na Technickú ulicu
025	Demontáž výložníka 1-ramenného	12	ks	45,82 €	549,84 €	
0211	Skrátenie stožiaru na výšku	4	ks	90,00 €	360,00 €	Skrátenie stožiaru na priemer drieku 350mm
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	13,40 €	80,39 €	
				Spolu:	1 420,23 €	bez DPH
03 Montážne práce						
031	Montáž svorkovnice stožiarovej, prípevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice	4	ks	31,50 €	126,00 €	
035	Montáž výložníka viacramenného	4	ks	95,20 €	380,80 €	
037	Kompletizácia svetidla, predmontáž	15	ks	7,38 €	110,70 €	
0311	Montáž svetidla vo výške nad 12m	15	ks	31,50 €	472,50 €	
0312	Montáž zvodového káblu - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice	330	m	0,95 €	313,50 €	
0313	Montáž nosného lanka pre zvodový kábel do drieku stožiaru	88	m	0,75 €	66,00 €	
0318	Očistenie a náter stožiaru farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016 alebo ekvivalent	4	ks	1 990,00 €	7 960,00 €	do výšky 20m
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	94,30 €	565,77 €	
				Spolu:	9 995,27 €	bez DPH
04 Materiál						
045	Výložník typ V005 Zn + RAL 7016	2	ks	195,00 €	390,00 €	H264/002, 004
046	Výložník typ V006 Zn + RAL 7016	1	ks	295,00 €	295,00 €	H264/001
047	Výložník typ V007 Zn + RAL 7016	1	ks	270,00 €	270,00 €	H264/003
0417	Stožiarová svorkovnica	4	ks	37,50 €	150,00 €	
0418	Svetidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruha d60mm	15	ks	902,35 €	13 535,25 €	
0422	Nosné lanko	88	m	0,93 €	81,84 €	
0423	Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny	330	m	2,15 €	709,50 €	
0499	Podružný materiál	3	%	154,32 €	462,95 €	
				Spolu:	15 894,54 €	bez DPH
05 Iné práce						
051	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisie	1	kpl	650,00 €	650,00 €	
052	Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD	1	kpl	400,00 €	400,00 €	
053	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	1	hod	125,00 €	125,00 €	
054	Príplatok za prácu nadrozmerých mechanizmov(MP, žeriav, doprava)	1	kpl	3 000,00 €	3 000,00 €	
055	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	1 100,00 €	1 100,00 €	
056	Východisková revízia	1	kpl	600,00 €	600,00 €	
057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	800,00 €	800,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%	66,75 €	400,50 €	
				Spolu:	7 075,50 €	bez DPH
Rekapitulácia						
02	Demontážne práce				1 420,23 €	bez DPH
03	Montážne práce				9 995,27 €	bez DPH
04	Materiál				15 894,54 €	bez DPH
05	Iné práce				7 075,50 €	bez DPH
Celkom					34 385,54 €	bez DPH

Príloha: Výkaz výmer
Stavba: Výškové stožiare VO
Objekt: 02.05 Trnavská cesta – Jégeho
H263/047 a 050

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 0205_TRN- JEG	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
02 Demontážne práce						
021	Demontáž svorkovnice stožiarovej	2	ks	32,50 €	65,00 €	
024	Demontáž svetidla vo výške nad 12m	12	ks	25,00 €	300,00 €	odpojenie a demontáž svetidla s odvozom na Technickú ulicu
027	Demontáž výložníka viacramenného	2	ks	76,80 €	153,60 €	
0211	Skrátenie stožiara na výšku	2	ks	90,00 €	180,00 €	Skrátenie stožiara o 2,5m
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	6,99 €	41,92 €	
Spolu:					740,52 €	bez DPH
03 Montážne práce						
031	Montáž svorkovnice stožiarovej, prípevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice	2	ks	31,50 €	63,00 €	
035	Montáž výložníka viacramenného	2	ks	95,20 €	190,40 €	
037	Kompletizácia svetidla, predmontáž	6	ks	7,35 €	44,10 €	
0311	Montáž svetidla vo výške nad 12m	6	ks	31,50 €	189,00 €	
0312	Montáž zvodového káblu - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice	102	m	0,95 €	96,90 €	
0313	Montáž nosného lanka pre zvodový kábel do dĺžky stožiara	34	m	0,75 €	25,50 €	
0317	Očistenie a náter stožiara farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016 alebo ekvivalent	2	ks	1 790,00 €	3 580,00 €	do výšky 15m
0324	Oprava a náter stožiarových dvierok, ukotvenie na dve skrutky ISO 7380F skr. M 8 x 20 A2	2	ks	32,15 €	64,30 €	
0326	Označenie stožiara číslom, bezpečnostnými piktoqrammi	2	ks	7,50 €	15,00 €	
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	42,68 €	256,09 €	
Spolu:					4 524,29 €	bez DPH
04 Materiál						
044	Výložník typ V004 Zn + RAL 7016	2	ks	175,00 €	350,00 €	H263/047, 050
	Svetidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruha d60mm	6	ks	902,25 €	5 413,50 €	
0418	Nosné lanko	34	m	0,93 €	31,62 €	
0422	Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny	102	m	2,15 €	219,30 €	
0423	Podružný materiál	3	%	60,14 €	180,43 €	
0499						
Spolu:					6 194,85 €	bez DPH
05 Iné práce						
051	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisie	1	kpl	650,00 €	650,00 €	
052	Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD	1	kpl	350,00 €	350,00 €	
053	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	1	hod	125,00 €	125,00 €	
054	Príplatok za prácu nadrozmerných mechanizmov(MP, žeriav, doprava)	1	kpl	3 000,00 €	3 000,00 €	
055	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	1 100,00 €	1 100,00 €	
056	Východisková revízia	1	kpl	650,00 €	650,00 €	
057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	800,00 €	800,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%	66,75 €	400,50 €	
Spolu:					7 075,50 €	bez DPH
Rekapitulácia						
02	Demontážne práce				740,52 €	bez DPH
03	Montážne práce				4 524,29 €	bez DPH
04	Materiál				6 194,85 €	bez DPH
05	Iné práce				7 075,50 €	bez DPH
Celkom					18 535,16 €	bez DPH

Príloha: Výkaz výmer
 Stavba: Výškové stožiare VO
 Objekt: 02.06 Trnavská cesta - Bajkalská
 H010/049 a 050

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 0206_TRN- BAJ	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
02	Demontážne práce					
021	Demontáž svorkovnice stožiarovej	2	ks	32,50 €	65,00 €	
024	Demontáž svetidla vo výške nad 12m	8	ks	25,00 €	200,00 €	odpojenie a demontáž svetidla s odvozom na Technickú ulicu
027	Demontáž výložníka viacramenného	2	ks	76,80 €	153,60 €	
0211	Skrátenie stožiara na výšku	2	ks	90,00 €	180,00 €	Skrátenie stožiara o 2,5m
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	5,99 €	35,92 €	
				Spolu:	634,52 €	bez DPH
03	Montážne práce					
031	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice	2	ks	31,50 €	63,00 €	
035	Montáž výložníka viacramenného	2	ks	95,20 €	190,40 €	
037	Kompletizácia svetidla, predmontáž	6	ks	11,52 €	69,12 €	
0311	Montáž svetidla vo výške nad 12m	6	ks	31,50 €	189,00 €	
0312	Montáž zvodového káblu - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice	102	m	0,95 €	96,90 €	
0313	Montáž nosného lanka pre zvodový kábel do dĺžky stožiara	34	m	0,75 €	25,50 €	
0317	Očistenie a náter stožiara farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016 alebo ekvivalent	2	ks	1 790,00 €	3 580,00 €	do výšky 15m
0324	Oprava a náter stožiarových dvierok, ukotvenie na dve skrutky ISO 7380F skr. M 8 x 20 A2	2	ks	32,15 €	64,30 €	
0326	Označenie stožiara číslom, bezpečnostnými piktogrammi	2	ks	7,50 €	15,00 €	
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	42,93 €	257,59 €	
				Spolu:	4 550,81 €	bez DPH
04	Materiál					
044	Výložník typ V004 Zn + RAL 7016	2	ks	175,00 €	350,00 €	H010/049, 050
0418	Svetidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruha d60mm	6	ks	902,25 €	5 413,50 €	
0422	Nosné lanko	34	m	0,93 €	31,62 €	
0423	Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny	102	m	2,15 €	219,30 €	
0499	Podružný materiál	3	%	60,14 €	180,43 €	
				Spolu:	6 194,85 €	bez DPH
05	Iné práce					
051	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisie	1	kpl	605,00 €	605,00 €	
052	Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD	1	kpl	400,00 €	400,00 €	
053	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	1	hod	125,00 €	125,00 €	
054	Priplatok za prácu nadrozmerných mechanizmov(MP, žeriav, doprava)	1	kpl	3 000,00 €	3 000,00 €	
055	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	1 100,00 €	1 100,00 €	
056	Východisková revízia	1	kpl	550,00 €	550,00 €	
057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	950,00 €	950,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%	67,30 €	403,80 €	
				Spolu:	7 133,80 €	bez DPH
Rekapitulácia						
02	Demontážne práce				634,52 €	bez DPH
03	Montážne práce				4 550,81 €	bez DPH
04	Materiál				6 194,85 €	bez DPH
05	Iné práce				7 133,80 €	bez DPH
Celkom					18 513,98 €	bez DPH

Príloha: Výkaz výmer
 Stavba: Výškové stožiare VO
 Objekt: 02.07 Tmavská cesta - Tomášikova
 H263/147 a H203/001

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 02.07_TRN TOM	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
02 Demontážne práce						
021	Demontáž svorkovnice stožiarovej	2	ks	32,50 €	65,00 €	
024	Demontáž svetidla vo výške nad 12m	7	ks	25,00 €	175,00 €	odpojenie a demontáž svetidla s odvozom na Technickú ulicu
027	Demontáž výložníka viacramenného	2	ks	76,80 €	153,60 €	
0211	Skrátenie stožiaru na výšku	1	ks	90,00 €	90,00 €	Skrátenie stožiaru o 2,5m (H263/147)
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	4,84 €	29,02 €	
Spolu:					512,62 €	bez DPH
03 Montážne práce						
031	Montáž svorkovnice stožiarovej, prípevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice	2	ks	31,50 €	63,00 €	
035	Montáž výložníka viacramenného	2	ks	95,20 €	190,40 €	
036	Montáž stožiarového nadväzku na stožiar	1	ks	45,33 €	45,33 €	H203/001
037	Kompletizácia svetidla, predmontáž	6	ks	11,52 €	69,12 €	
0311	Montáž svetidla vo výške nad 12m	6	ks	31,50 €	189,00 €	
0312	Montáž zvodového káblu - napojenie svetidla zo stožiarovej svorkovnice	102	m	0,95 €	96,90 €	
0313	Montáž nosného lanka pre zvodový kábel do dĺžky stožiaru	34	m	0,75 €	25,50 €	
0319	Očistenie a náter kombinovaného stožiaru farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016	2	ks	1 790,00 €	3 580,00 €	do výšky 15m
0324	Oprava a náter stožiarových dvierok, ukotvenie na dve skrutky ISO 7380F skr. M 8 x 20 A2	2	ks	32,15 €	64,30 €	
0326	Označenie stožiaru číslom, bezpečnostnými piktogrammi	2	ks	7,50 €	15,00 €	
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	43,39 €	260,31 €	
Spolu:					4 598,86 €	bez DPH
04 Materiál						
044	Výložník typ V004 Zn + RAL 7016	1	ks	175,00 €	175,00 €	
0413	Výložník typ V013 Zn + RAL 7016	1	ks	155,00 €	155,00 €	
0414	Nádstavec na stožiar SN001	1	ks	262,00 €	262,00 €	H203/001
0418	Svetidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruha d60mm	6	ks	902,25 €	5 413,50 €	
0422	Nosné lanko	34	m	0,93 €	31,62 €	
0423	Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny	102	m	2,15 €	219,30 €	
0499	Podružný materiál	3	%	62,56 €	187,69 €	
Spolu:					6 444,11 €	bez DPH
05 Iné práce						
051	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisie	1	kpl	500,00 €	500,00 €	
052	Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD	1	kpl	650,00 €	650,00 €	
053	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	1	hod	125,00 €	125,00 €	
054	Príplatok za prácu nadrozmerných mechanizmov(MP, žeriav, doprava)	1	kpl	3 000,00 €	3 000,00 €	
055	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	1 100,00 €	1 100,00 €	
056	Východisková revízia	1	kpl	550,00 €	550,00 €	
057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	750,00 €	750,00 €	
058	Statický posudok	1	kpl	550,00 €	550,00 €	H203/001
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%	72,25 €	433,50 €	
Spolu:					7 658,50 €	bez DPH
Rekapitulácia						
02	Demontážne práce				512,62 €	bez DPH
03	Montážne práce				4 598,86 €	bez DPH
04	Materiál				6 444,11 €	bez DPH
05	Iné práce				7 658,50 €	bez DPH
Celkom					19 214,09 €	bez DPH

Príloha:
 Stavba:
 Objekt:

Výkaz výmer
 Výškové stožiare VO
 02.08 Pajštúnska – Jiráskova
 P085/001 a P710/424

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 0208_PAJŠ JIR	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
02 Demontážne práce						
021	Demontáž svorkovnice stožiarovej	2	ks	32,50 €	65,00 €	
024	Demontáž svietidla vo výške nad 12m	12	ks	25,00 €	300,00 €	odpojenie a demontáž svietidla s odvozom na Technickú ulicu
027	Demontáž výložníka viacramenného	2	ks	76,80 €	153,60 €	
0211	Skrátenie stožiara na výšku	2	ks	30,00 €	60,00 €	na 13m
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	5,79 €	34,72 €	
				Spolu:	613,32 €	bez DPH
03 Montážne práce						
031	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice	2	ks	31,50 €	63,00 €	
035	Montáž výložníka viacramenného	2	ks	95,20 €	190,40 €	
037	Kompletizácia svietidla, predmontáž	6	ks	11,52 €	69,12 €	
0311	Montáž svietidla vo výške nad 12m	6	ks	31,50 €	189,00 €	
0312	Montáž zvodového káblu - napojenie svietidla zo stožiarovej svorkovnice	90	m	0,95 €	85,50 €	
0316	Očistenie a náter stožiara farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016 alebo ekvivalent	2	ks	1 650,00 €	3 300,00 €	výšky 13m
0324	Oprava a náter stožiarových dvierok, ukotvenie na dve skrutky ISO 7380F skr. M 8 x 20 A2	2	ks	32,15 €	64,30 €	
0326	Označenie stožiara číslom, bezpečnostnými piktogrammi	2	ks	7,50 €	15,00 €	
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	39,76 €	238,56 €	
				Spolu:	4 214,90 €	bez DPH
04 Materiál						
041	Výložník typ V001 Zn + RAL 7016	2	ks	175,00 €	350,00 €	
0417	Stožiarová svorkovnica	2	ks	37,50 €	75,00 €	
0418	Svietidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruha d60mm	6	ks	902,25 €	5 413,50 €	
0423	Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny	90	m	2,15 €	193,50 €	
0499	Podružný materiál	3	%	60,32 €	180,96 €	
				Spolu:	6 212,96 €	bez DPH
05 Iné práce						
051	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisie	1	kpl	650,00 €	650,00 €	
052	Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD	1	kpl	400,00 €	400,00 €	
053	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	1	hod	125,00 €	125,00 €	
054	Príplatok za prácu nadrozmerných mechanizmov(MP, žeriav, doprava)	1	kpl	3 000,00 €	3 000,00 €	
055	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	1 100,00 €	1 100,00 €	
056	Východisková revízia	1	kpl	450,00 €	450,00 €	
057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	900,00 €	900,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%	66,25 €	397,50 €	
				Spolu:	7 022,50 €	bez DPH
Rekapitulácia						
02	Demontážne práce				613,32 €	bez DPH
03	Montážne práce				4 214,90 €	bez DPH
04	Materiál				6 212,96 €	bez DPH
05	Iné práce				7 022,50 €	bez DPH
Celkom					18 063,68 €	bez DPH

Príloha: Výkaz výmer
 Stavba: Výškové stožiare VO
 Objekt: 02.09 Most SNP
 S203/038, 039, 050, 031, 032 a 033

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 0209_M SNP	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
02 Demontážne práce						
021	Demontáž svorkovnice stožiarovej	6	ks	32,50 €	195,00 €	
024	Demontáž svietidla vo výške nad 12m	26	ks	25,00 €	650,00 €	odpojenie a demontáž svietidla s odvozom na Technickú ulicu
027	Demontáž výložníka viacramenného	6	ks	76,80 €	460,80 €	
0211	Skrátenie stožiara na výšku	6	ks	90,00 €	540,00 €	Skrátenie stožiara na priemer drieku 350mm
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%		0,00 €	
				Spolu:	1 845,80 €	bez DPH
03 Montážne práce						
031	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice	6	ks	31,50 €	189,00 €	
035	Montáž výložníka viacramenného	6	ks	95,20 €	571,20 €	
037	Kompletizácia svietidla, predmontáž	24	ks	11,52 €	276,48 €	
0311	Montáž svietidla vo výške nad 12m	24	ks	31,50 €	756,00 €	
0312	Montáž zvodového káblu - napojenie svietidla zo stožiarovej svorkovnice	480	m	0,95 €	456,00 €	
0313	Montáž nosného lanka pre zvodový kábel do drieku stožiara	120	m	0,75 €	90,00 €	
0318	Očistenie a náter stožiara farba syntetická základná čierna + Alkylton RAL 7016 alebo ekvivalent	6	ks	1 990,00 €	11 940,00 €	do výšky 20m
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%		0,00 €	
				Spolu:	14 278,68 €	bez DPH
04 Materiál						
047	Výložník typ V007 Zn + RAL 7016	6	ks	270,00 €	1 620,00 €	
0417	Stožiarová svorkovnica	4	ks	37,50 €	150,00 €	
0418	Svietidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruha d60mm	24	ks	902,25 €	21 654,00 €	
0422	Nosné lanko	120	m	0,93 €	111,60 €	
0423	Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny	480	m	2,15 €	1 032,00 €	
0499	Podružný materiál	3	%		0,00 €	
				Spolu:	24 567,60 €	bez DPH
05 Iné práce						
051	Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisie	1	kpl	600,00 €	600,00 €	
052	Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD	1	kpl	450,00 €	450,00 €	
053	Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania	1	hod	125,00 €	125,00 €	
054	Príplatok za prácu nadrozmerných mechanizmov(MP, žeriav, doprava)	1	kpl	3 000,00 €	3 000,00 €	
055	Projektový manažment, inžiniering	1	kpl	1 100,00 €	1 100,00 €	
056	Východisková revízia	1	kpl	600,00 €	600,00 €	
057	Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta	1	kpl	900,00 €	900,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%		0,00 €	
				Spolu:	6 775,00 €	bez DPH
Rekapitulácia						
02	Demontážne práce				1 845,80 €	bez DPH
03	Montážne práce				14 278,68 €	bez DPH
04	Materiál				24 567,60 €	bez DPH
05	Iné práce				6 775,00 €	bez DPH
Celkom					47 467,08 €	bez DPH

Order No.: 5XB41R2S608D | **GTIN (EAN):** 4058352373996


Product description: SL20mx,ST1.0a,38460lm740,D4i,SlabSRZhaga



Streetlight 20 maxi LED, mast luminaire, primary light control with lens, of PMMA, primary optical cover: cover, of toughened safety glass, transparent, light distribution: ST1.0a, light emission: direct distribution, primary light characteristic: asymmetric, installation type: side-entry, post-top, LED High Power LED, rated luminous flux: 38.460 lm, light colour: 740, colour temperature: 4000K, control gear: ECG Smart Interface, control: overheat protection, constant luminous flux control, time-dependent luminous flux control, flexible luminous flux parameterisation, mains connection: 220..240V, AC, 50/60Hz, start of lifetime: 279 W, end of lifetime: 296 W, luminaire housing, of diecast aluminium, powder-coated, Siteco® metallic grey (DB 702S), length: 877 mm, width: 420 mm, height: 194mm, spigot size: 60/76mm (post-top) and 42/60mm (side-entry), mast flange for spigot size: 42mm: 5XA76800XM4, 60mm: 5XA76800XM2, 76mm: 5XA76800XM1, protection rating (complete): IP66, insulation class (complete): insulation class II (safety insulation), certification: CE, ENEC, VDE, impact resistance: IK09, permissible ambient temperature for outdoor applications: -35..+50°C, For luminaires with Smart Interface in combination with Philips Xitanium SR ECGs, only components which are compatible with ,SR' shall be used. If the luminaire has a Zhaga D4i certification, it is important to ensure that the selected components have a Zhaga D4i certification as well. If components are used which are not ,SR' or ,Zhaga D4i' compatible, impairment issues of the luminaire or the component can occur or the luminaire or added component can get damaged., standard-compliant lighting for roads and squares, packaging unit: 1 piece



Lamps: LED
Wt. (kg): 14.8
GTIN (EAN): 4058352373996




It is mandatory that the assembly instructions must be observed when planning and installing the electrical installation (to be found at www.siteco.com)
Issued 24.09.2021 - Modifications and errors subject to change - Ensure that you always use the latest version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germany • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Order No.: 5XB41R2S608D | **GTIN (EAN):** 4058352373996

Detailed technical description: SL20mx,ST1.0a,38460lm740,D4i,SlabSRZhaga



Key data

- Product type: mast luminaire
- Product name: Streetlight 20 maxi LED
- Order No.: 5XB41R2S608D

Lighting technology | Lamps | Control gear

Component 1

Lighting technology:

- Light control: lens of PMMA
- Cover: cover, transparent
- Light distribution: ST1.0a
- Beam angle: wide distribution
- Symmetry: asymmetric distribution
- Light emission: direct distribution

Lamps:

- Lamps: with High Power LED, LED
- Rated luminous flux: 38460lm
- Luminous efficacy: 138lm/W
- Colour temperature: 4000K
- Colour rendering index: CRI > 70
- Light colour: 740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Rated input power begin service life: 279
- Rated input power end service life: 296

Operating device:

- Control gear: ECG Smart Interface
- Control: D4i
- Equipment: overheat protection, constant luminous flux control, time-dependent luminous flux control, flexible luminous flux parameterisation

Certificates, Standards

- Protection rating: IP66
- Insulation class: insulation class II (safety insulation)
- Impact resistance: IK09
- Temperature range (operation): -35...+50°C
- Supplement: standard-compliant lighting for roads and squares
- Certification, designation: CE, ENEC, VDE

Material, Colour

- luminaire housing: diecast aluminium, powder-coated, Siteco® metallic grey (DB 702S), please order mast flange separately, luminaire inclination settable at mast flange 0°, 3°, 8°, 15° (post-top) | -3°, -8°, -15° (side-entry)
- Colour specification: Siteco® metallic grey (DB 702S)
- Cover: cover of toughened safety glass

Mounting

- Mounting method, mounting location: side-entry, post-top, on mast

Electrical connection

- Nominal voltage: 220...240V, 50/60Hz, AC
- Surge voltage resistance: 10kV 1.2/50μs

Dimensions, Weight

- Length: 877mm
- Width: 420mm
- Height: 194mm
- Weight: 14.8kg
- Mast spigot: spigot size: 60/76mm (post-top) and 42/60mm (side-entry), mast flange for spigot size: 42mm: 5XA76800XM4, 60mm: 5XA76800XM2, 76mm: 5XA76800XM1

Light emission


- Light emission: 0% at 0° inclination

Service life

- Rated service life: 100000h (L94/B10) at AT = 25°C

Order No.: 5XB41R2S608D | **GTIN (EAN):** 4058352373996

Dimensions: SL20mx,ST1.0a,38460lm740,D4i,SlabSRZhaga

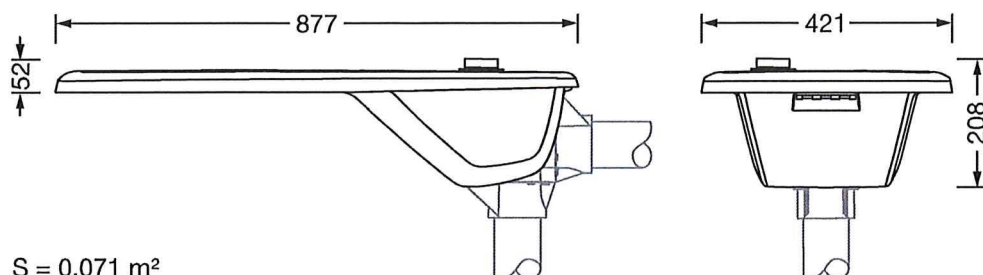

S = 0.071 m²

It is mandatory that the assembly instructions must be observed when planning and installing the electrical installation (to be found at www.siteco.com)
 Issued 24.09.2021 - Modifications and errors subject to change - Ensure that you always use the latest version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germany • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Order No.: 5XB41R2S608D | **GTIN (EAN):** 4058352373996


Planning data: SL20mx,ST1.0a,38460lm740,D4i,SlabSRZhaga

5XB41R2S608D: 1x LED

4058352373996

5XB41R2S608D

LED 4000 K | CRI ≥ 70



— C 0/180 - - - C 90/270

Luminous intensity class according to
EN13201-2: G3

It is mandatory that the assembly instructions must be observed when planning and installing the electrical installation (to be found at www.siteco.com)
Issued 24.09.2021 - Modifications and errors subject to change - Ensure that you always use the latest version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germany • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com