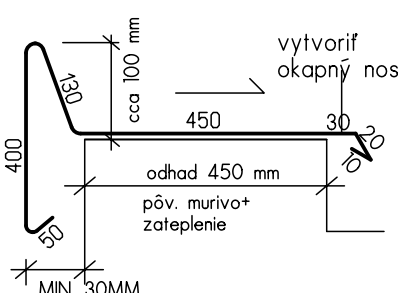
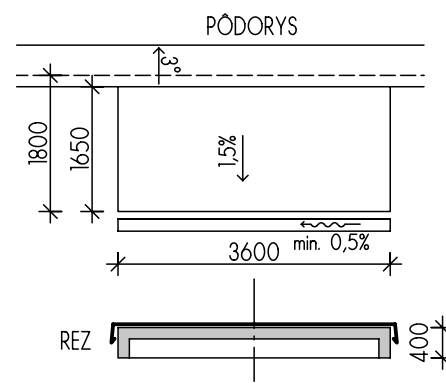


VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV

NAZOV AKCIE: JASENICA - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA - ZATEPLENIE

VYPRACOVAL: ING. MICHAELA ŠKRABKOVÁ

STRANA: 2

OZNAČENIE NA VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK POPIS VÝROBKU STN 73 36 10 - KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE
<p>KA1</p>	<p>OPLECHOVANIE ATIKY NA STRECHE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - OPLECHOVANIE ATIKY Z POZINKOVANÉHO LAKOPLASTOVANÉHO PLECHU - ŠÍRKA MURIVA + ZATEPLENIE cca 450 MM - ROZVINUTÁ ŠÍRKA 1,090 M <p>- DĹŽKA ATIKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> KA1 - 16,05 M KA2 - 16,05 M KA3 - 15,90 M KA4 - 88,90 M KA5 - 11,20 M KA6 - 11,30 M SPOLU 159,40 M <p>- PLOCHA PLECHU 1,090 x 159,40 = <u>173,75 M2 M2</u></p> 
<p>M1</p>	<p>PŔDORYS</p>  <p>PREKRYTIE MARKÍZY NAD VSTUPOM DO "OÚ" STREŠNOU KRYTINOU Z POZINKOVANÉHO LAKOPLAST. PLECHU</p> <ul style="list-style-type: none"> - ČASŤ NAD VSTUPOM DO OBEČNÉHO ÚRADU * ŠÍRKA MARKÍZY 1,650 M * DĹŽKA 3,60 M * PŔDORYSNÁ PLOCHA MARKÍZY 3,60 X 1,650 = 5,94 M2 1. diel r.š. cca 1,92 m + PRESAH NA BOKOCH 0,06 M * PLOCHA PLECHU 1,92 X (3,60 + 0,06 + 0,06) = <u>7,14 M2</u> <ul style="list-style-type: none"> - osadíť háky pre dažď. žľab, počet 4 ks - žľab dĺ. 3,60 m, priemer 100 mm, - 2 x žľabové čelo - 1 x výtokové koleno <p>vytvorí okapný nos</p> 