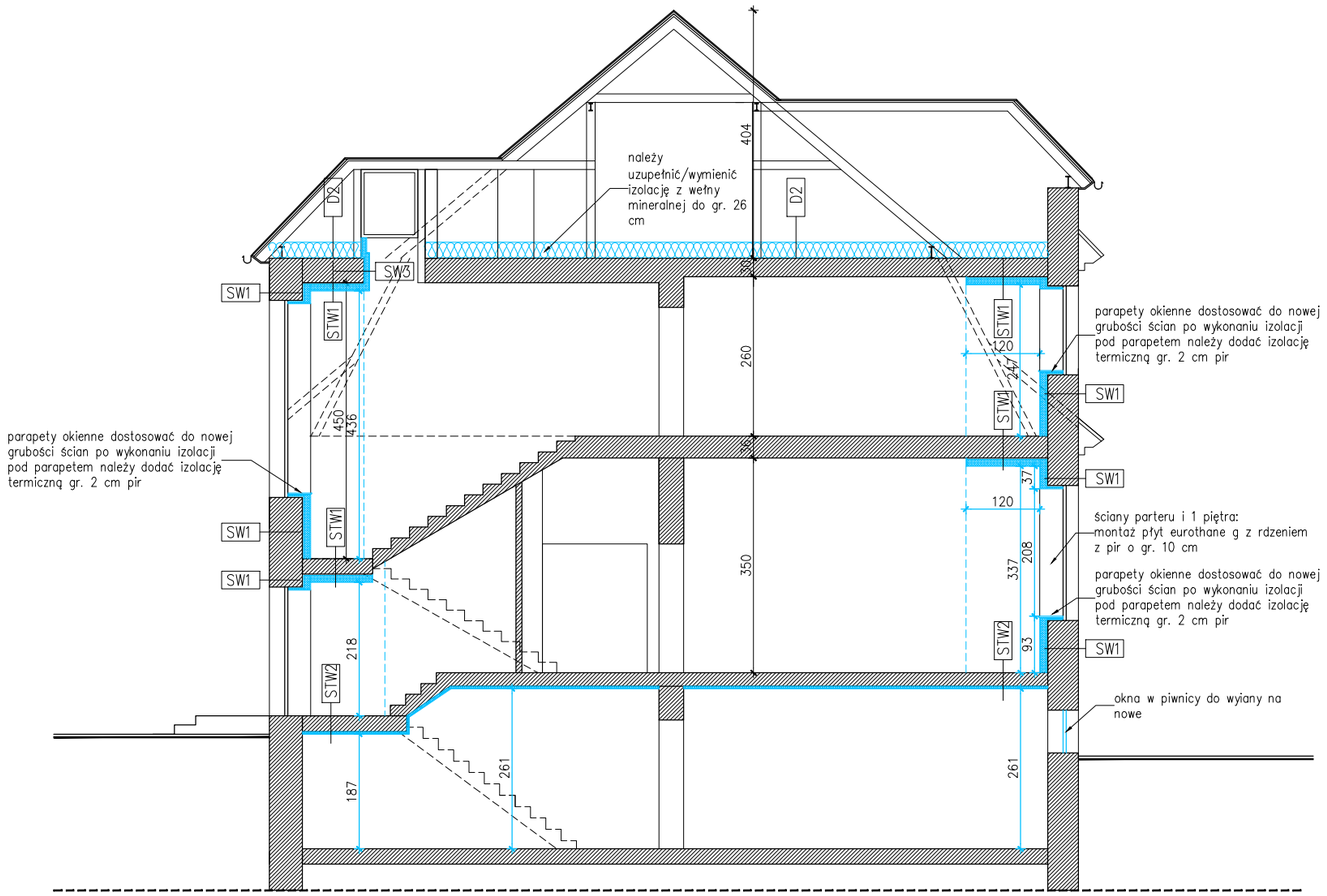

PRZEKRÓJ B-B

LEGENDA

	PRZEGRODY ISTNIEJĄCE
	ISTNIEJĄCE ZABUDOWY Z PŁYT G-K
	PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMINCZNA OD WEWNĄTRZ PRZEGRODY Z PŁYTY ZE SZTYWNEJ PIANKI PIR (NP. RECTICEL EUROTHANE G LUB RÓWNOWAŻNE)
	IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ
	WYBURZENIA I DEMONTAŻE
SW4	OZNACZENIE PRZEGRODY PIONOWEJ I POZIOMEJ
115 / 145	OZNACZENIE STOLARKI OKIENNEJ PODLEGAJĄCĄ WYMIANIE NA NOWĄ O WSPÓŁ. Umax=0,9W/m2K
	STOLARKA OKIENNA: WYMIANA ISTNIEJĄCYCH PODOKIENNIKÓW ORAZ IZOLACJA POD SPODEM Z PIANKI PIR GR. 2 CM DOSTOSOWANIE LOKALIZACJI GRZEJNIKÓW
	MIEJSCOWE OBNIŻENIE SUFITÓW – PŁYTY ZE SZTYWNEJ PIANKI PIR (NP. RECTICEL EUROTHANE G) MONTOWANE DO STROPU NA ODCINKU OK. 120CM

STW1	ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY	
	IZOLACJA OD WEWNĄTRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL	10 cm
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	1.25 cm
STW2	ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY	
	IZOLACJA OD WEWNĄTRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL	3 cm
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	1.25 cm
D1	ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHOWE – DACHÓWKA CERAMICZNA	EI30
	ISTNIEJĄCE KROKWIE STALOWE I 160 WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 16 CM	16 cm
	PROJEKTOWANA WEŁNA MINERALNA λ= 0,033 NA RUSZCIE WSPORCZYM Z PROFILI SYSTEMOWYCH	10 cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	
	PŁYTA GK OGNIOCHRONNA G-KF – POJEDYNCZE POSZYCIE*	1.25 cm

*W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ PŁYTY WODOODPORNE

SW1	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	1.25 cm
	IZOLACJA OD WEWNĄTRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL	10.0 cm
	KLEJ	2.0 cm
	ŚCIANA MUROWANA	
SW2	PŁYTKI CERAMICZNE	
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA DO POM.MOKRYCH*	1.25 cm
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	1.25 cm
	IZOLACJA OD WEWNĄTRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL	10.0 cm
	KLEJ	2.0 cm
	ŚCIANA MUROWANA	
SW3	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA*	1.25 cm
	IZOLACJA OD WEWNĄTRZ PIR, NP. EUROTHANE G, RECTICEL	6.0 cm
	KLEJ	2.0 cm
	ŚCIANA MUROWANA	

*W TOALETACH ORAZ PRZY ZLEWACH I UMYWALKACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ PŁYTY GK PRZEZNACZONE DO POM. MOKRYCH.

UWAGA:
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY.

1. PROJEKT ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ, NIEJASNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
3. IZOLACJĘ OD WEWNĄTRZ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
4. LOKALIZACJĘ GRZEJNIKÓW ORAZ RUR CO NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO PROJEKTOWANEJ IZOLACJI ŚCIAN I SUFITÓW OD WEWNĄTRZ.
5. LOKALIZACJE ISTNIEJACYCH OPRAW OŚWIETLENIA NALEŻY DOSTOSOWAĆ
6. W PRZYPADKU KOLIZJI IZOLACJI ŚCIAN I SUFITÓW OD WEWNĄTRZ Z OPRAWAMI OŚWIETLENIOWYMI, URZĄDZENIAMI SANITARNYMI LUB INNYMI ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA NALEŻY DOSTOSOWAĆ TE ELEMENTY DO MOCOWANYCH PŁYT.
7. NALEŻY DOSTOSOWAĆ PARAPETY OKIENNE DO NOWEJ GRUBOŚCI ŚCIAN PO ICH ZAIZOLOWANIU. POD PARAPETEM NALEŻY PRZEWIDZIEĆ 2 CM IZOLACJI TERMICZNEJ PIR.
8. PRZY ZLEWACH/UMYWALKACH W SALACH NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWY FARTUCH Z PŁYT GK PRZEZNACZONYCH DO POM. MOKRYCH ORAZ WYKOŃCZYĆ ŚCIANY PŁYTKAMI CERAMICZNYMI NA WYSOKOŚĆ MIN. 2M.
9. W MIEJSCACH TRUDNYCH DO ZAIZOLOWANIA GRUBOŚCIĄ PŁYT 10 CM NALEŻY ZMNIEJSZYĆ GRUBOŚĆ DO 6 CM.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PAVO PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ul. Wrocławska 26, 48-370 Paczków
NIP: 7532131634, REGON:161522297

PROJEKTANT ARCHITEKTURY
MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR 14/OPOKK/2011

PODPIS/PIECZĘĆ

WSPÓŁPRACA
MGR INŻ. ARCH. JOANNA MAZUREK-ADAMSKA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR 23/DSOKK/2021

PODPIS/PIECZĘĆ

INWESTOR

Przedszkole Publiczne nr 1 w Oleśnicy
ul. Kilińskiego 9, 56-400 Oleśnica

INWESTYCJA

TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 1 PRZY UL. KILIŃSKIEGO 9 W OLEŚNICY
dz. nr 40/1, AM-52, obr. Oleśnica, jedn.ewid: Gmina Oleśnica (miasto)

BRANŻA	STADIUM
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU

PRZEKRÓJ B-B

NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA	DATA
A-5	00	1:100	10.05.2024