ING.DANIEL MALINA – PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Loucká 643/19, Znojmo
Tel. 732 467 970

Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:
Ing. D.Malina	Ing. D.Malina	1005888	Projekt

Investor: MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Místo: Znojmo
Datum: XI/2022

REKONSTRUKCE OPLOCENÍ V HORNÍM PARKU
p.č.2155/1,2155/9,2159/5,2159/6, k.ú. Znojmo–město

Měřítko: –
Č.výkresu: 07
Č. paré:

Obsah: VÝPIS VÝROBKŮ

Tabulka stavebních výrobků

OZNAČENÍ	PATRO	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	SUMA
Z01	POČET	-	2	-	-	**2**

OSTATNÍ STAVEBNÍ VÝROBKY

NÁZEV VÝROBKU	VSTUPNÍ BRANKA S BOČNÍM PANELEM
POPIS	**SESTAVA VSTUPNÍ BRANKY A BOČNÍHO PANELU.BRANKA 1200x1950mm, PANEL 400x1950mm** **– RÁM –UZAVŘENÉ PROFILY 50x50x3mm, VÝPLŇ Z TAHOKOVU N/28 (43x13–2,5x2mm),PROPUSTNOST 60%, NEVÁLCOVANÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM+LAKOVÁNÍ (RAL 7037) ŠESTIHRANNÉ OKO, NEVÁLCOVANÉ 47x13mm, KOVÁNÍ NEREZ MADLO–KLIKA, NASTAVITLENÉ PANTY, DVEŘNÍ ZAVÍRAČ (TYP. VZOR 630 C), ARETAČNÍ PRVEK (A 152), KONCOVÝ DORAZ (A 153), ZADLABÁVACÍ ZÁMEK (HOBES K 421 90/30/45/22) ZINKOVANÝ, ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ 118W VODĚODOLNÝ, ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB** **– SLOUPKY 100x100x4mm, ZABETONOVAT DO NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PATEK, BETON C12/15** **– PŘÍVOD 2x 5E FTP 4x2x0,22 – outdoor V CHRÁNIČCE KOPOFLEX D 50mm (1. PŘÍVOD–PŘÍPRAVA PRO ČTEČKU ČIPŮ, 2.PŘÍVOD ODBLOKOVÁNÍ ZÁMKU)**
ROZMĚR	**PANEL – 400x1950mm** **BRANKA – 1200x1950mm**
VÝROBCE	–
POVRCH. ÚPRAVA	ZINKOVÁNÍ+PRÁŠK. LAKOVÁNÍ RAL 7037
POZNÁMKA	FINÁLNÍ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ V NÁVAZNOSTI NA DOKONČENÉ OPLOCENÍ apod.

SCHÉMA





OZNAČENÍ	PATRO	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	SUMA
Z02	POČET	-	1	-	-	1

OSTATNÍ STAVEBNÍ VÝROBKY

NÁZEV VÝROBKU	VSTUPNÍ BRANKA
POPIS	**VSTUPNÍ BRANKA 930x1980mm** **– RÁM –UZAVŘENÉ PROFILY 50x50x3mm, VÝPLŇ Z TAHOKOVU N/28 (43x13–2,5x2mm),PROPUSTNOST 60%, NEVÁLCOVANÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM+LAKOVÁNÍ (RAL 7037) ŠESTIHRANNÉ OKO, NEVÁLCOVANÉ 47x13mm, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA–KLIKA, NASTAVITLENÉ PANTY, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK (HOBES K 421 90/30/45/22) ZINKOVANÝ, ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB** **– SLOUPKY 100x100x4mm, ZABETONOVAT DO NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PATEK, BETON C12/15**
ROZMĚR	**BRANKA – 930x1980mm**
VÝROBCE	–
POVRCH. ÚPRAVA	ZINKOVÁNÍ+PŘÁŠK. LAKOVÁNÍ RAL 7037
POZNÁMKA	FINÁLNÍ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ V NÁVAZNOSTI NA DOKONČENÉ OPLOCENÍ apod.

SCHÉMA



OZNAČENÍ	PATRO	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	SUMA
Z03	POČET	-	1	-	-	1

OSTATNÍ STAVEBNÍ VÝROBKY

NÁZEV VÝROBKU	NOVÁ VJEZDOVÁ BRÁNA
POPIS	**DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ BRÁNA 3630x2150mm** **– RÁM –UZAVŘENÉ PROFILY 50x50x3mm, VÝPLŇ Z TAHOKOVU N/28 (43x13–2,5x2mm),PROPUSTNOST 60%, NEVÁLCOVANÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM+LAKOVÁNÍ (RAL 7037) ŠESTIHRANNÉ OKO, NEVÁLCOVANÉ 47x13mm, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA–KLIKA, NASTAVITLENÉ PANTY, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK (HOBES K 421 90/30/45/22) ZINKOVANÝ, ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB** **– SLOUPKY 100x100x4mm, ZABETONOVAT DO NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PATEK, BETON C12/15**
ROZMĚR	**BRÁNA – 3630x2150mm**
VÝROBCE	–
POVRCH. ÚPRAVA	ZINKOVÁNÍ+PŘÁŠK. LAKOVÁNÍ RAL 7037
POZNÁMKA	FINÁLNÍ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ V NÁVAZNOSTI NA DOKONČENÉM OPLOCENÍ, SKLONU TERÉNU APOD.. OTEVÍRÁNÍ BRÁNY JE MOŽNO OTOČIT SMĚREM VEN. BUDE DOŘEŠENO V PRŮBĚHU REALIZACE

SCHÉMA ÚPRAVY



OZNAČENÍ Z04	PATRO	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	SUMA
	POČET	-	2	-	-	**2**

OSTATNÍ STAVEBNÍ VÝROBKY	
NÁZEV VÝROBKU	BARIÉRA NA OPLOCENÍ
POPIS	**BARIÉRA NA OPLOCENÍ 1500x1000mm** **– RÁM –UZAVŘENÉ PROFILY 60x30x3mm, VÝPLŇ TAHOKOV TYČE 15/15mm á 120mm, NA HORNÍ HRANĚ TRNY ø10mm DL.100mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM**
ROZMĚR	**1500x1000mm**
VÝROBCE	–
POVRCH. ÚPRAVA	ZINKOVÁNÍ+PŘÁŠK. LAKOVÁNÍ RAL 7037
POZNÁMKA	FINÁLNÍ ROZMĚRY, ZPŮSOB UCHYCENÍ A MÍSTO MONTÁŽE BUDOU DOŘEŠENY V PRŮBĚHU REALIZACE

SCHÉMA



OZNAČENÍ Z05	PATRO	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	SUMA
	POČET	-	1	-	-	**1**

OSTATNÍ STAVEBNÍ VÝROBKY	
NÁZEV VÝROBKU	NOVÁ VJEZDOVÁ BRÁNA
POPIS	**POSUVNÁ BRÁNA 4500x2200mm** **– RÁM –UZAVŘENÉ PROFILY 50x50x3mm, VÝPLŇ Z TAHOKOVU N/28 (43x13–2,5x2mm),PROPUS 60%, NEVÁLCOVANÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM+LAKOVÁNÍ (RAL 7037)** **ŠESTIHRANNÉ OKO, NEVÁLCOVANÉ 47x13mm,ELEKTR. OTEVÍRÁNÍ BRÁNY, Z VNĚJŠÍ STRANY I VNITŘNÍ STRANY POMOCÍ ČIPOVÉ JEDNOTKY A GSM BRÁNY SOUČÁSTÍ MECHANIZMU OTEVÍRÁNÍ POHON S INTEGROVANOU ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU, FOTOČLÁNKY V PRŮJEZDU, VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO, OVLADAČ BRÁNY (VČ. SIM KARKY A EXTERNÍ ANTÉNY, ZDROJE, NA 20 ČÍSEL), 2x ČTEČKA ČI ČIP.** **ZE STRANY SKATEPARKU BUDE SPODNÍ STRANA BRÁNY NA VÝŠKU 20cm CHRÁNĚNA PROTI POŠKOZENÍ. OSADÍ SE ZDE DEMONTOVATELNÝ PRUH, NAPŘ. DŘEVOPLAST V BARVĚ ODSTÍNU B** **– SLOUPKY 100x100x4mm, ZABETONOVAT DO NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PATEK, BETON C12/15** **SOUČÁSTÍ DODÁVKY BRÁNY BUDE I STATICKÉ POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH PROFILŮ BRÁNY, JEJICH PŘ ÚPRAVA A ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!**
ROZMĚR	**BRÁNA – 4500x2200mm**
VÝROBCE	–
POVRCH. ÚPRAVA	ZINKOVÁNÍ+PŘÁŠK. LAKOVÁNÍ RAL 7037
POZNÁMKA	FINÁLNÍ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ V NÁVAZNOSTI NA DOKONČENÉM OPLOCENÍ, SKLONU TERÉNU APOD..

SCHÉMA ÚPRAVY

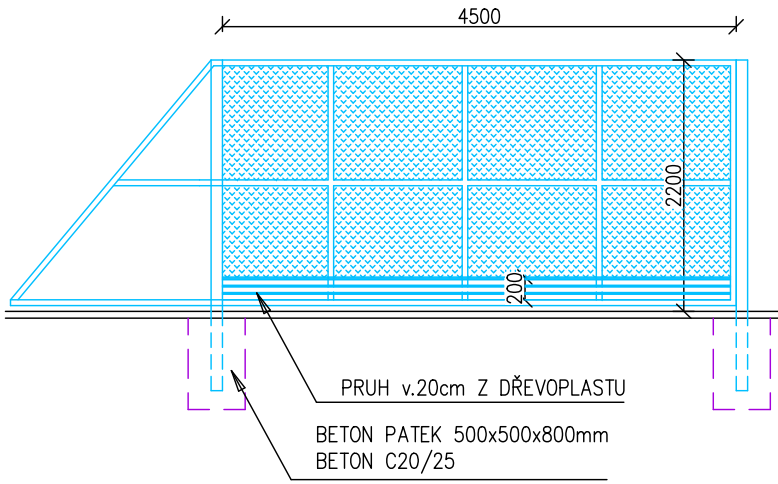

STNOST

JSOU:
GSM
PŮ, 10x

RÁNY

PADNÁ

=

OZNAČENÍ	PATRO	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	SUMA
Z06	POČET	-	1	-	-	**1**

OSTATNÍ STAVEBNÍ VÝROBKY	
NÁZEV VÝROBKU	VSTUPNÍ BRANKA
POPIS	**VSTUPNÍ BRANKA 900x2200mm** **- RÁM -UZAVŘENÉ PROFILY 50x50x3mm, VÝPLŇ Z TAHOKOVU N/28 (43x13-2,5x2mm),PROPUSTNOST 60%, NEVÁLCOVANÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM+LAKOVÁNÍ (RAL 7037) ŠESTIHRANNÉ OKO, NEVÁLCOVANÉ 47x13mm, KOVÁNÍ NEREZ KOULE-KOULE, NASTAVITLENÉ PANTY, ZADLABÁVACÍ ZÁMEK, (HOBES K 421 90/30/45/22) ZINKOVANÝ, ZÁMKOVÁ VLOŽKA FAB,EL. VRÁTNÝ** **- UCHYCENÍ BRANKY DTTO STÁVAJÍCÍ. PANTY OSADIT NA STÁV. DŘEVĚNÝ SLOUPEK, PROTIKUS ZÁMKU OSADIT NA OBJEKT POKLADNY** **-ZE STRANY SKATEPARKU BUDE SPODNÍ STRANA BRÁNY NA VÝŠKU 20cm CHRÁNĚNA PROTI POŠKOZENÍ. OSADÍ SE ZDE DEMONTOVATELNÝ PRUH, NAPŘ. DŘEVOPLAST V BARVĚ ODSTÍNU BRÁNY**
ROZMĚR	**BRANKA - 900x2200mm**
VÝROBCE	-
POVRCH. ÚPRAVA	ZINKOVÁNÍ+PŘÁŠK. LAKOVÁNÍ RAL 7037
POZNÁMKA	FINÁLNÍ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ V NÁVAZNOSTI NA DOKONČENÉ OPLOCENÍ apod.

SCHÉMA



OZNAČENÍ	PATRO	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	SUMA
Z07	POČET	-	1	-	-	**1**

OSTATNÍ STAVEBNÍ VÝROBKY	
NÁZEV VÝROBKU	ÚPRAVA OPLOCENÍ U PARKOVIŠTĚ
POPIS	**BUDE PROVEDENO PRODLOUŽENÍ OPLOCENÍ V ZA** **PALACHA** **- MEZI STÁVAJÍCÍ SLUPY BUDE CCA 5cm NA** **UZAVŘENÉHO PROFILU 60/60/2mm. KE SL** **NÁSLEDNĚ DOJDE K PRODLOUŽENÍ SVISLÉ** **NOVĚ DOPLNĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY**
ROZMĚR	**DOPLNĚNÍ OPLOCENÍ- DL. 180,185,311cm**
VÝROBCE	-
POVRCH. ÚPRAVA	LAKOVÁNÍ
POZNÁMKA	FINÁLNÍ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ V NÁVAZNOSTI NA STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ, SKLONU TERÉNU APOD..

SCHÉMA ÚPRAVY



ADNÍ ČÁSTI AREÁLU U VSTUPU OD PARKOVIŠTĚ NA ULICI J.

D ÚROVNÍ TERÉNU VLOŽEN PODÉLNÝ PRVEK Z
LOUPŮM BUDE PŘIVAŘEN, PŘIPADNĚ PŘIŠROUBOVÁN.
TYČOVÉ VÝPLNĚ Z PROFILŮ 10x10mm.
NÁTĚREM V ODSTÍNU STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ



OZNAČENÍ KL01		SUMA 1
OSTATNÍ STAVEBNÍ VÝROBKY		
NÁZEV VÝROBKU	OPLECHOVÁNÍ ZDI	
POPIS	**OPLECHOVÁNÍ HLAVY ZÍDKY TL. 170mm** **PLECH Pz LAKOVANÝ ANTRACIT r.š. 270mm**	
ROZMĚR	**CELKOVÁ DÉLKA 19,70m**	
VÝROBCE	–	
POVRCH. ÚPRAVA	LAK ANTRACIT	
POZNÁMKA		

SCHÉMA



OZNAČENÍ KL02		SUMA 1
OSTATNÍ STAVEBNÍ VÝROBKY		
NÁZEV VÝROBKU	LEMOVÁNÍ ZDI	
POPIS	**LEMOVÁNÍ ZÍDKY** **PLECH Pz LAKOVANÝ ANTRACIT r.š. 325mm**	
ROZMĚR	**CELKOVÁ DÉLKA 19,70m**	
VÝROBCE	–	
POVRCH. ÚPRAVA	LAK ANTRACIT	
POZNÁMKA		

SCHÉMA